Convoyeurs inférieurs Gamme R

KTHb

Équipements standard :

- 100% galvanisé.
- 100% boulonné.
- Motoréducteur Nord monté en direct.
- Volet de trop plein / d'inspection avec interrupteur de sécurité.
- Une trémie de vidange.
- Tôle de fond suiveuse limitant les résidus au niveau du tourteau tendeur.
- Trappe de nettoyage en pied.
- Rouleaux de retour en Polyamide PA6G.
- Roulements lubrifiés à vie SKF.
- Chaine en acier avec pales en PE.
- Doublage de la tôle de fond en PEHD 8mm.

Accessoires :

- Trémie surélevée autorégulée / trémie d'entrée.
- Connexions et trémies.
- Capteur de chaine.
- Section intermédiaire avec regard vitré des deux côtés.
- Volet de capacité pour matériaux à grains fins.
- Moteur et capteurs ATEX.

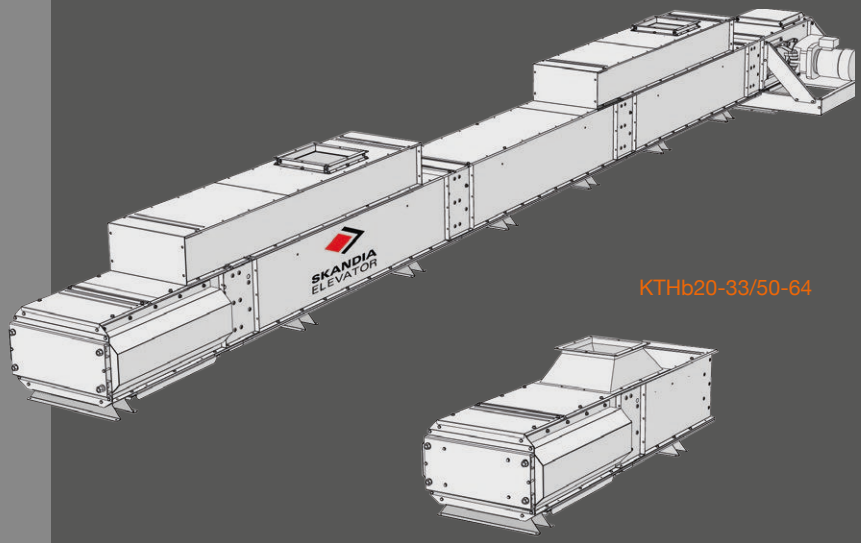

KTHb20-33/50-64

KTHBU

Équipements standard :

- 100% galvanisé.
- 100% boulonné.
- Motoréducteur Nord monté en direct.
- Volet de trop plein / d'inspection avec interrupteur de sécurité.
- Trémie de vidange.
- Rupteur de trop plein dans trémie de sortie.
- Tôle de fond suiveuse limitant les résidus au niveau du tourteau tendeur.
- Trappe de nettoyage en pied.
- Roulements lubrifiés à vie SKF.
- Chaine en acier avec pales en PE.
- Doublage de la tôle de fond en PEHD 8mm.

Accessoires :

- Couvercle de protection pour motoréducteur.
- Trémie surélevée autorégulée / trémie d'entrée.
- Connexions et trémies.
- Capteur de chaine.
- Section intermédiaire avec fond intermédiaire ouvert.
- Moteur et capteurs ATEX.

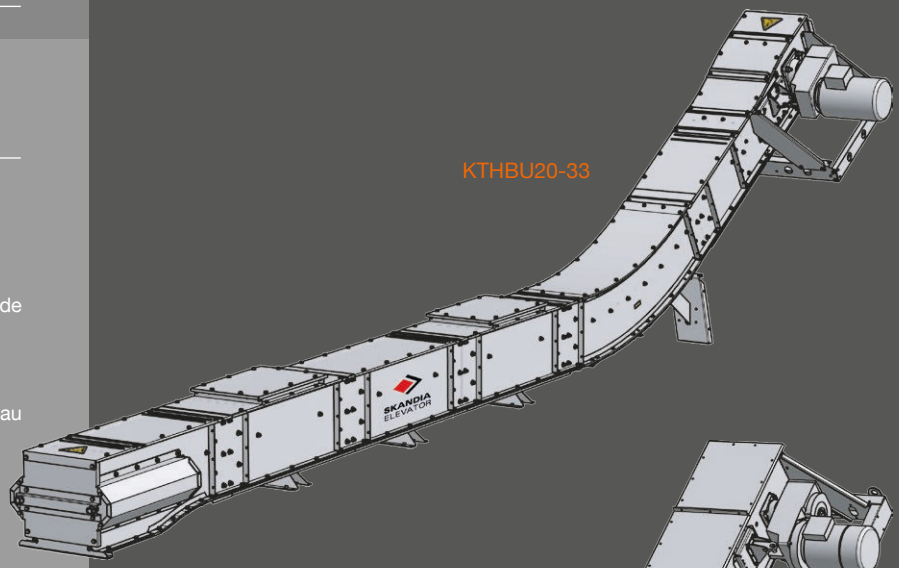

KTHBU20-33

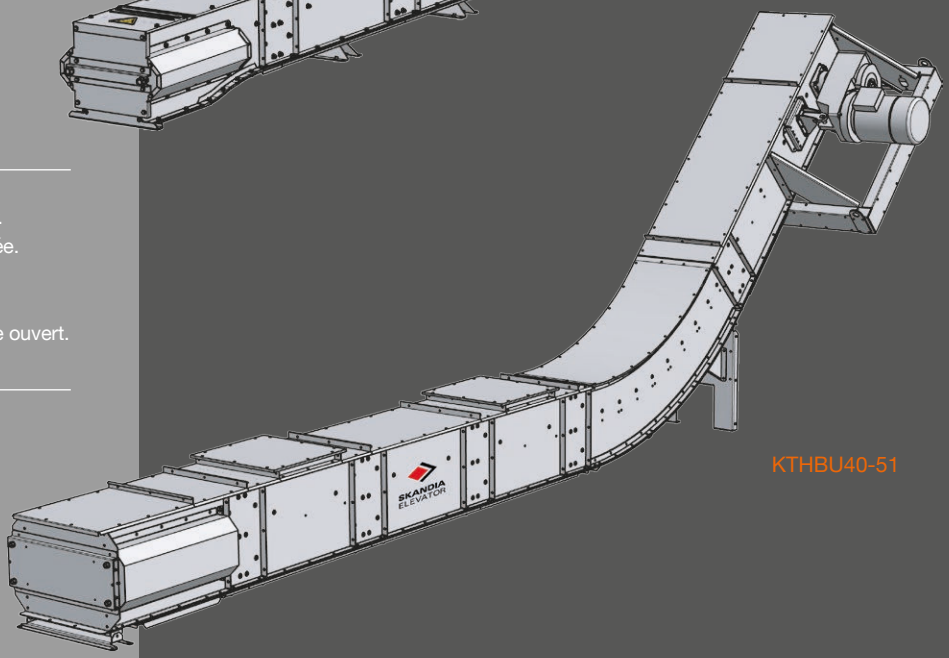

KTHBU40-51

Convoyeurs inférieurs gamme R

KTHb20-33

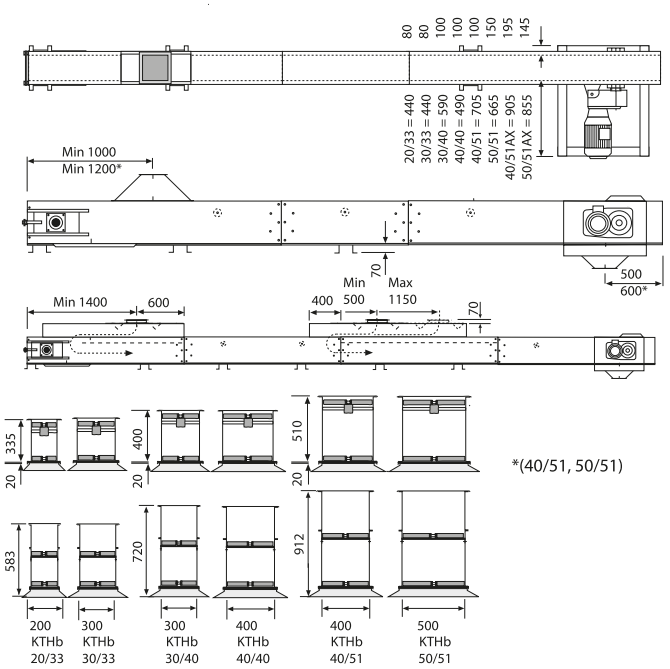

*(40/51, 50/51)

KTHBU40-51

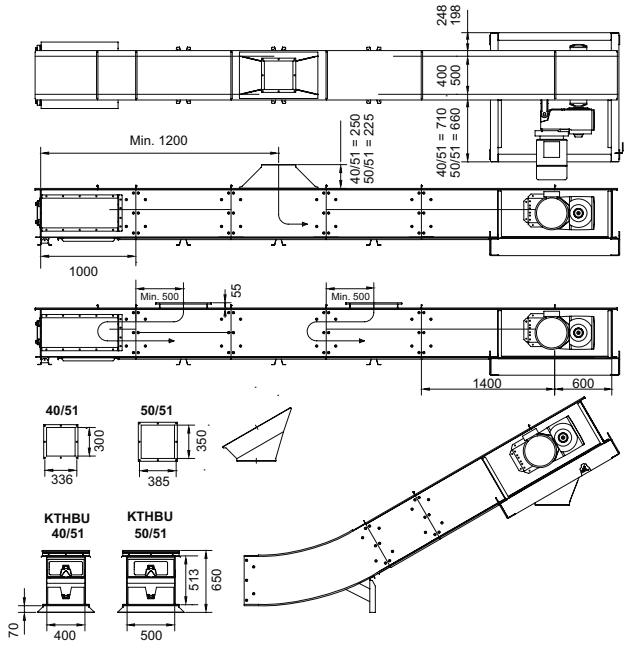

KTHb		20/33	30/33	30/33	30/40	40/40	40/51	50/51	50/51	50/64	70/64	70/64
		60T/H	80T/H	100T/H	120T/H	150T/H	200T/H	250T/H	300T/H	400T/H	500T/H	600T/H
Capacité à 750kg/m3	t/h	56-60	76-82	94-100	117-124	141-154	188-204	235-255	284-304	354-399	460-517	548-592
Capacité	m3/h	75-80	101-109	125-133	156-165	188-205	251-272	313-340	379-405	472-532	613-689	731-789
Régime	tr/min	43-46	38-41	47-50	37-39	32-35	24-26	24-26	29-31	24-27	24-27	25-27
Vitesse de chaine	m/s	0,51-0,61	0,51-0,55	0,63-0,67	0,62-0,65	0,53-0,58	0,51-0,55	0,51-0,55	0,62-0,66	0,64-0,72	0,64-0,72	0,67-0,72
Type de chaine		M80	M80-M112			M80-M160	M112-M224			M112-M450		
Partage / limite de rupture	mm/kN	100/80	100/80-112			100-125/80-160	160/112-224			160-200/112-450		
Pignon, dents	st	8			10		8			10		
Section intermédiaire largeur/ hauteur	mm	200/335			300/400	400/400	400/510	500/510		500/640	700/640	700/640
Épaisseur de tôle entrainement, côté/fond	mm	5,0/2,0			6,0/2,0		7,0/2,5	8,0/2,5		8,0/2,5		
Épaisseur de tôle unité de pied/ section intermédiaire côté/fond	mm	2,5/2,0			3,0/2,0		4,0/2,5			4,0/2,5		
Épaisseur fond plastique	mm	8								10		
Trémies d'entree et de sortie	mm	3,0/ 180	3,0/ 250		3,0/ 300		3,0/ 350	3,0/ 400		4,0/ 500	4,0/ 550	4,0/ 550

KTHBU		20/33	30/33	40/33	40/33	40/51	50/51
		60T/H	80T/H	100T/H	120T/H	150T/H	200T/H
Capacité à 750kg/m3	t/h	54-57	77-83	91-97	113-118	148-151	198-202
Capacité	m3/h	72-76	103-111	121-129	151-157	197-201	264-269
Régime	tr/min	58-61	54-58	47-50	58-61	47-48	47-48
Vitesse de chaine	m/s	0,77-0,81	0,72-0,77	0,63-0,67	0,77-0,81	0,78-0,80	0,78-0,80
Type de chaine		M80				M80-M160	
Partage / limite de rupture	mm/kN	100/80				100-125/80-160	
Pignon, dents	st	8				8-10	
Section intermédiaire largeur/ hauteur	mm	200x335	300x335	400x335	400x335	400/510	500/510
Épaisseur de tôle entrainement, côté/fond	mm	5,0/2,5				8,0/2,5	
Épaisseur de tole unité de pied/ section intermediaire côté/fond	mm	2,5/2,0				4,0/2,5	
Épaisseur fond plastique	mm	8					
Trémies d'entree et de sortie	mm	3,0/ 180	3,0/ 250	3,0/ 250	3,0/ 300	3,0/ 300	3,0/ 350

lagriffe.- www.lagriffe.com

14 route de Troyes
21121 DAROIS - FRANCE
Tél. 33 (0)3 80 35 20 60
Fax. 33 (0)3 80 35 69 01
contact@agriconsult.fr
www.agriconsult.fr
AGRI CONSULT