# | Ventilation |

## Plancher perforé

- 100% de la surface de base ventilée pour une ventilation optimale.
- Lames de plancher nervurées sur toute la largeur pour augmenter la rigidité.
- Adaptable à des silos jusqu'à 27.4m de diamètre.
- Hauteur des supports de 311mm ou 430mm (passage d'un convoyeur sous plancher).
- Montage facile grâce aux lames clipsables qui garantissent une étanchéité parfaite.
- Ventilation à l'air ambiant.
- Système Tri-Corr ® breveté.
- Supports 100% galvanisés et facile à assembler.

## Caniveaux

- Caniveaux de ventilation type coffrage perdu avec entretoise et pattes de scellement.
- Largeur 300mm.
- Longueur des caniveaux entre 500mm et 2000mm.
- Longueur des grilles entre 500mm et 2000mm.
- Différents modèles de rigidité (passage d'engins jusqu'à 10T).
- Passage d'air jusqu'à 22%.



## Cône ventilé

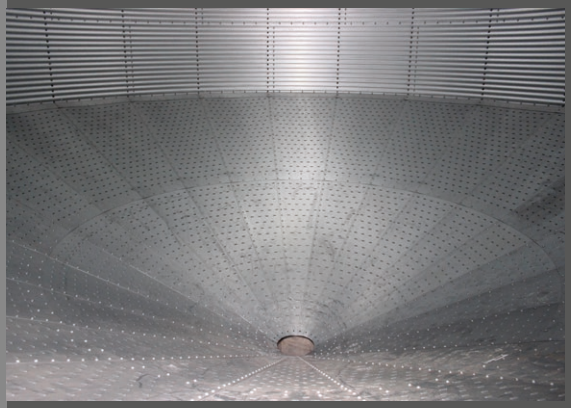

- Angle de cône de 30° ou 45°.
- Diamètres de 4.60m à 12.23m.
- Jusqu'à 14 viroles de haut.
- Hauteur de sortie ajustable du sol à 836mm.

# Ventilation

## Ventilateurs mobiles

**Caractéristiques :**

- Transition de raccordement (transition de ventilateur, manchette souple sangles aux extrémités).
- Moteur SIEMENS.
- Coffret de protection et démarrage intégré.
- Système déplaçable.

| Modèle | Puissance | Section de sortie | Débit (à 25.4mm H2O) |
|---|---|---|---|
| AGRI11M | 1,5KW | Ø250MM | 3150m3/h - 116mmH2O |
| AGRI13M | 4KW | Ø340MM | 6300m3/h - 134mmH2O |
| AGRI15 | 5,5KW | Ø340MM | 8000m3/h - 129mmH2O |
| AGRI 16M | 7,5KW | Ø340MM | 11200m3/h - 121mmH2O |
| AGRI18R | 11KW | Ø450MM | 14000m3/h - 150mmH2O |
| AGRI18R | 15KW | Ø450MM | 16000m3/h - 115mmH2O |
| AGRI18M | 18,5KW | Ø450MM | 16000 m3/h - 170mmH2O |

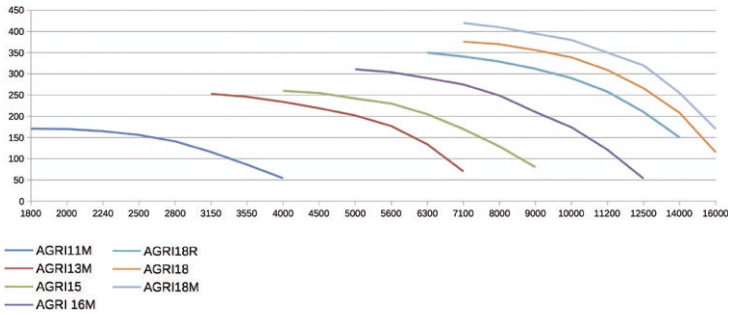


## Gamme de ventilateurs SUKUP (fixe)

| Modèle | Puissance | Débit (à 50mm H2O) |
|---|---|---|
| D9027 | 3 CV | 6800 m3/h |
| D9077 | 5 CV | 7650 m3/h |
| D9127 | 7.5 CV | 10370 m3/h |
| D9177 | 10 CV | 14620 m3/h |
| D9227 | 15 CV | 18360 m3/h |
| D9277 | 20 CV | 20400 m3/h |
| D9297 | 25 CV | 26860 m3/h |
| D9327 | 30 CV | 30600 m3/h |
| D9377 | 40 CV | 34000 m3/h |

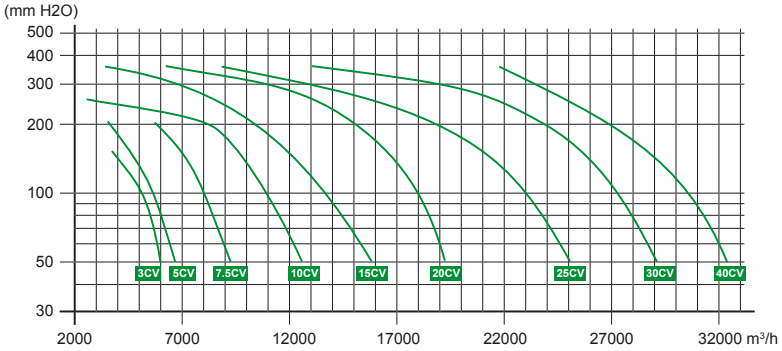


| Modèle | Puissance | Débit (à 50mm H2O) |
|---|---|---|
| D0527X | 7.5CV | 20898 |
| D0727X | 10CV | 24126 |
| D0927 | 15CV | 31602 |
| D1127 | 20CV | 33100 |
| D1227 | 25CV | 37378 |
| D1327 | 30CV | 69787 |

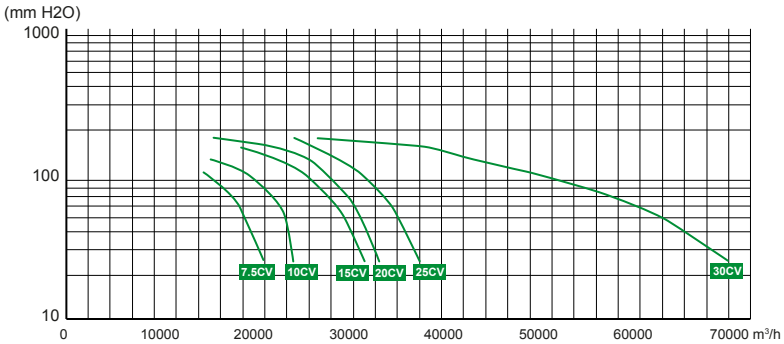


Pour toute application spécifique, AGRICONSULT peut vous proposer un ventilateur sur mesure.

lagriffe.- www.lagriffe.com

14 route de Troyes
21121 DAROIS - FRANCE
Tél. 33 (0)3 80 35 20 60
Fax. 33 (0)3 80 35 69 01
contact@agriconsult.fr
www.agriconsult.fr
AGRI CONSULT