


| Vis mobile WRX 8" - 80T/H |




Avantages :

- Chariot en tube acier haute résistance adaptés à chaque modèle de vis pour une stabilité et un équilibre optimum.
- Treuil de levage manuel ou hydraulique (en option).
- Entraînement par prise de force ou par moteur électrique.
- Prise de force positionnable à droite ou à gauche de la vis.
- Pignons d'entraînement en tête acier trempé haute résistance, avec chaîne grande vitesse et pignon tendeur.
- Spire à bord renforcé suivant le système *Wear Edge Technology™*.
- Finition peinture cuite au four pour une meilleure tenue dans le temps.

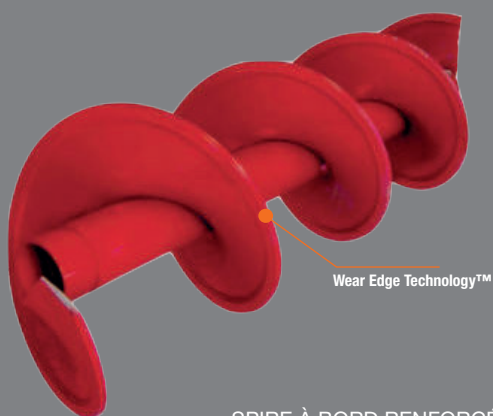


SPIRE À BORD RENFORCÉ.



SORTIE ORIENTABLE.

Avec 5 sections de godets, le bec flexible dirige le flux de grain et réduit les déversements.



ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE.




ENTRAÎNEMENT À PRISE DE FORCE. (540 RPM).



BAC/TRÉMIE EN PLASTIQUE.

Résistant à la corrosion et léger.



PIED DE VIS AVEC CHAPPE DE TRANSPORT.

Un pas de vis resserré pour augmenter le débit.




BOITIER D'ENTRAÎNEMENT EN TÊTE.

L'entraînement supérieur lubrifié prolonge la durée de vie des pignons et de la chaîne.



| Vis mobile WRX 8" - 80T/H |

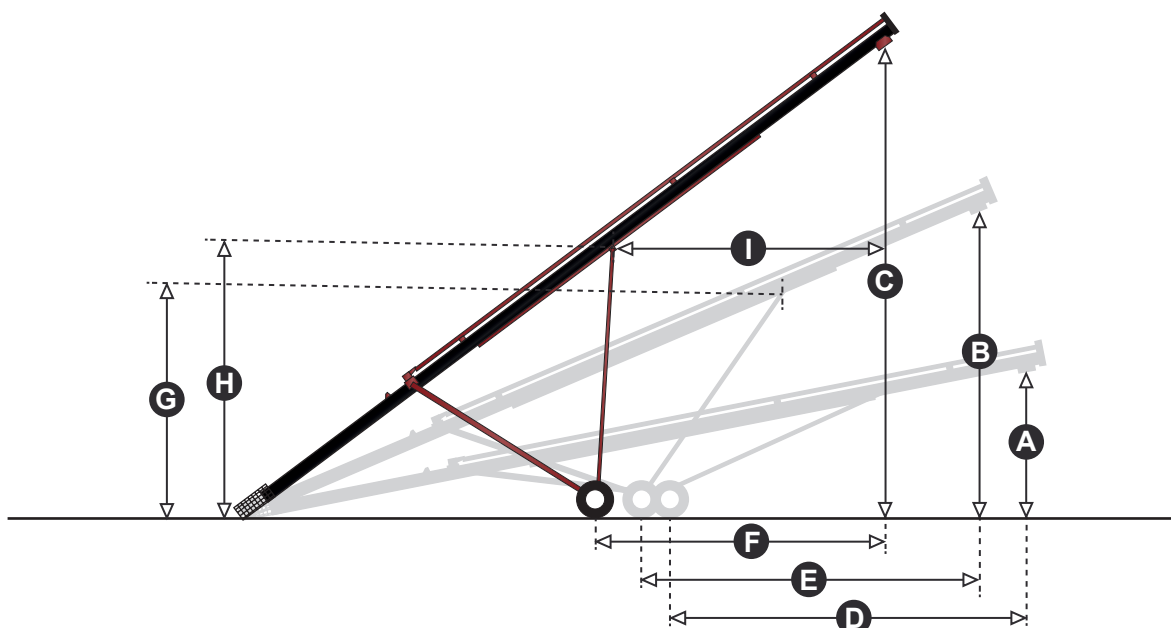

CARACTÉRISTIQUES	WRX 841	WRX 851	WRX 861	WRX 871	WRX 1071
Longueur de la vis	12,50 m	15,50 m	18,59 m	21,60 m	21,60 m
Hauteur position basse - A	3,16 m	3,20 m	3,35 m	3,78 m	3,76 m
Hauteur position moyenne - B	6,19 m	7,56 m	8,46 m	9,17 m	9,40 m
Hauteur position haute - C	8,90 m	10,67 m	12,22 m	14,17 m	14,15 m
Distance essieu/point de chute du grain - D	5,46 m	6,74 m	8,08 m	9,54 m	9,53 m
Distance essieu/point de chute du grain - E	4,61 m	6 m	6,86 m	8,60 m	8,59 m
Distance essieu/point de chute du grain - F	3,93 m	5 m	5,66 m	6,98 m	6,93 m
Hauteur au point de glissière - G	3,54 m	4,36 m	5,05 m	5,82 m	5,82 m
Hauteur à l'aplomb des roues - H	5 m	5,79 m	6,91 m	7,96 m	8,18 m
Distance horizontale disponible - I	3,93 m	5,49 m	6,35 m	7,50 m	7,47 m
Puissance requise en PTO	20 CV	25 CV	35 CV	45 CV	60 CV
Puissance électrique requise	9 Kw	11 Kw	15 Kw	18 Kw	---
Largeur du chariot/d'essieu	2,23 m	2,69 m	2,84 m	3 m	3 m
Poids de la vis version PTO	540 kg	700 kg	768 kg	925 kg	1 200 kg
Poids de la vis version électrique	570 kg	740 kg	798 kg	990 kg	1 252 kg
Spire à bord renforcé	✓	✓	✓	✓	✓
Diamètre du tube	203 mm	203 mm	203 mm	203 mm	254 mm
Normes CE	✓	✓	✓	✓	✓

Options : Sortie orientable - Bac plastique - Couverture bac plastique - Réglage de débit à tirette - Réglage de débit à crémaillère - Couverture bac plastique - Levage chariot hydraulique